



PVC地板膜和家具膜数码印刷解决方案

CERBERUS UV3200

- + PVC地板膜和家具膜数码印刷一站式解决方案**
设备, 墨水和专用粘合剂组成了高性价比的数码印刷方案。
- + Agfa Asanti装饰行业专用版色彩管理工作流程软件**
集30年的颜色管理经验之大成, 保证打印品质和颜色准确性的同时, 通过单通道墨量调整和GCR技术节省墨水。
- + 双胶辊加吸风水冷金属打印平台**
材料传送精度高, 平整不易皱褶, 墨滴落点精确, 打印精度高。
- + Agfa UV墨水**
获得欧洲绿色金牌环保认证, 色浓度高, 质量稳定可靠。
- + Agfa专用粘合剂**
独家研发的粘合剂, 解决了SPC生产上的UV数码印刷层和耐磨层粘合力难题。



一站式
解决方案

数码
订单生产

花色
开发

:CERBERUS UV3200

专为地板和家具PVC膜数码印刷设计




独特的吸风水冷平台

不仅可以确保材料平整的吸附,还可去除UV LED固化所产生的热量,避免材料在打印过程中产生褶皱。




扫描式打印模组

高精度不锈钢工业喷头,内置精确的温控系统,配备UV LED固化,保证打印成品墨滴落点准确,长时间连续打印生产,颜色表现稳定。

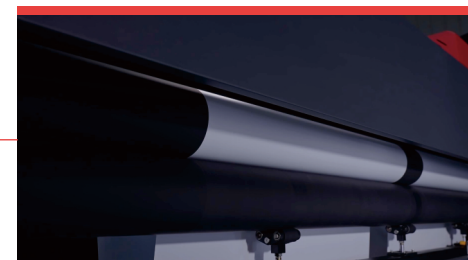


前后双胶辊设计

确保走纸平稳,不易褶皱。搭配吸风水冷平台,实现无需连接收卷系统即可进行打印。

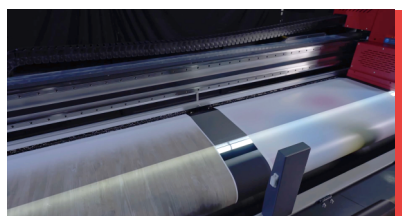

单卷或双卷打印

可承载各600公斤卷筒材料,支持1.4m双卷同时打印,也可单卷印刷,无需频繁更换材料,大大提高产能。

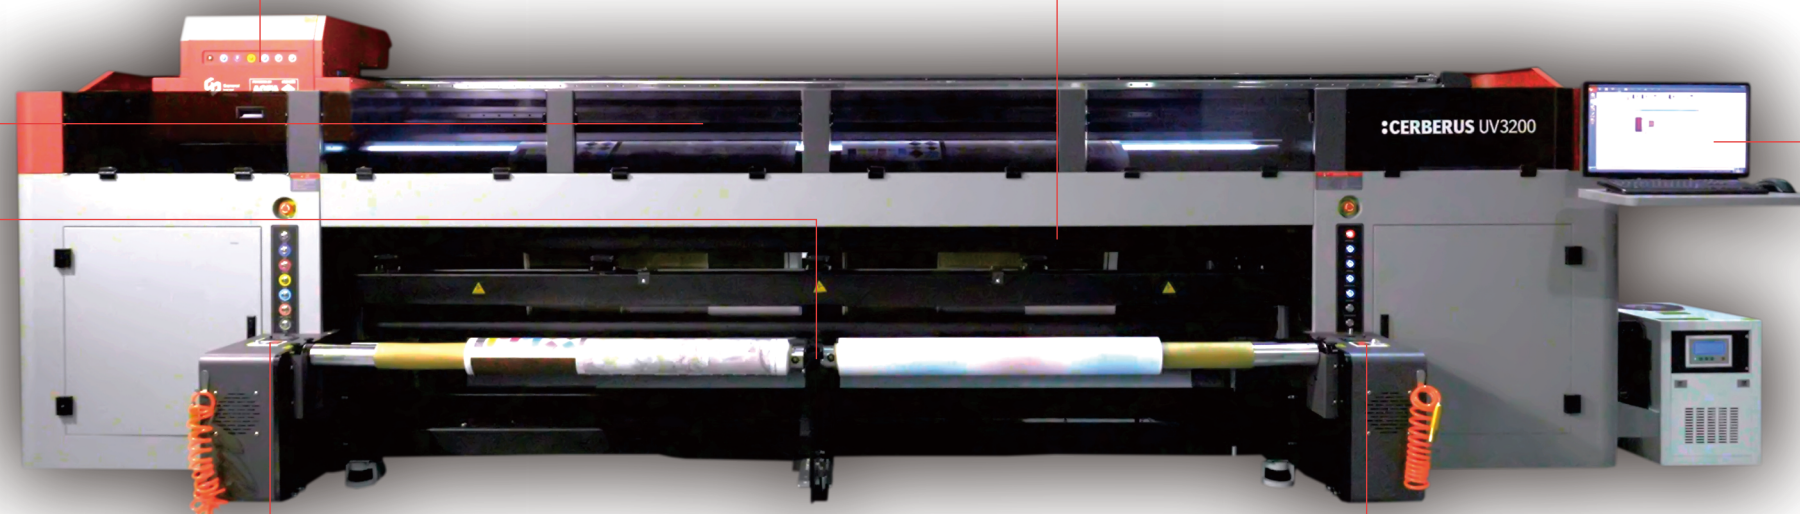


防静电装置

针对PVC材料的特性,在打印单元的前后以及打印模组分别增加了除静电毛刷以及除静电棒,大大降低静电对打印质量的影响。

收放卷控制相互独立

可保证双卷打印生产过程中,材料张力控制精确,收卷齐整,无需复卷。

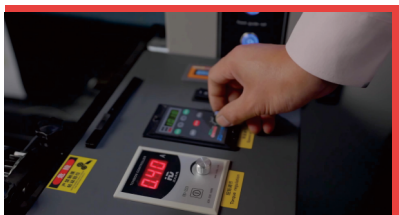


爱克发进口UV墨水

荣获GREENGUARD金牌环保认证,具有宽广的色域和高色彩鲜艳度,可喷印生动而自然色彩的印刷品。



爱克发独家研发的专用粘合剂

解决数码印刷膜与耐磨层的粘合强度难题,经过严格的剥离度测试,符合行业标准。

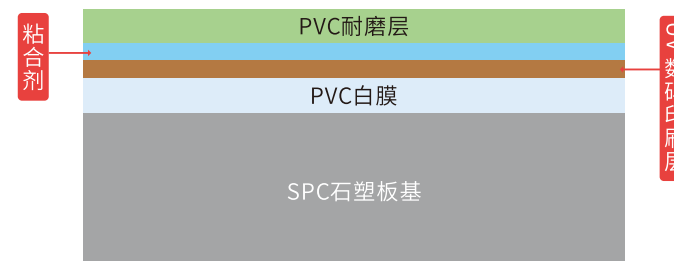

爱克发Asanti印前工作流程

精准控制最大上墨量,优化大小墨滴和深浅墨的分配,达到最佳色彩还原,更宽广的色域空间,同时节省墨水消耗。



CERBERUS UV3200

产品参数列表

型号	Cerberus UV3200	
技术		
打印技术	工业级压电式喷头, 吸风水冷金属打印平台	
介质传输技术	前后双胶辊	
介质		
介质类型	各类卷对卷膜材, 可单卷打印, 也可双卷打印	
最大介质重量	标配双卷, 每卷最大600公斤	
最大介质宽度	1400mm(每卷)	
介质厚度	0.07mm	
油墨	Agfa UV墨水	
产能 (平方米/小时)	以单卷 1米计算	以双卷 1米计算
高速模式	38 m²/hr	63 m²/hr
生产模式	33 m²/hr	50 m²/hr
质量模式	20m²/hr	33m²/hr
尺寸和重量		
尺寸(长*宽*高)	1730mm*5510mm*1750mm	
重量	2500kg	
环境		
温度	21 ~ 28℃	
湿度	40 ~ 60% 相对湿度, 不允许有冷凝	
电力		
主机	4.5KW	
水冷单元	1.5KW	
软件		
Agfa Asanti颜色管理数码工作软件		
可选配主流第三方RIP		


注: 本文档中包含的所有信息仅用于指导目的, 通印喷墨科技保留修改的权力。

我们的全系列PVC膜数码印刷解决方案, 采用相同的喷头, 墨水, 颜色管理系统。



CERBERUS UV3200

小批量数码订单生产, 花色开发, 打样



InterioJet UV2500/3300

大批量数码订单生产



上海通印喷墨科技有限公司

地址: 上海市闵行区浦江镇竹园路
559号5号楼9层
联系方式: 021-5223 7931
传真: 021-5223 7932
邮箱: enquiry@gip6.com
网址: www.gip6.com



通印官方微信



通印官方抖音